

sikkens

INTERIOR

Glitsa® Acryl Parketlak

シッケンズ木材保護塗料

水性フローアー

〈水性〉

F☆☆☆☆

重歩行を常とするヨーロッパの使用条件から生まれた
屋内床専用の水性塗料です。

無色透明の塗膜は、木材本来の自然な風合いを
生かした仕上がり感を実現します。

また、弾性に優れているため外部からの衝撃による
塗膜の割れ・剥がれを防ぎます。

床だけでなく、階段、カウンター、造作部材にも
使用できます。

手入れは水または薄めた家庭用中性洗剤で拭くだけで
充分です。ワックスがけの必要はありません。

特長

- 低臭、速乾、2回塗り上げ
- 木材の黄変防止
- 耐摩耗性に優れる
- 引っかき抵抗性に優れる
- 中間光沢

塗装仕様

《クリアー仕上げ》

下塗り:水性フローアー(1回)

上塗り:水性フローアー(1回)

《着色仕上げ》

下塗り:セトールBLデコール(1回)

上塗り:水性フローアー(1~2回)

※水が掛かりやすい場所には合計3回塗りをお薦めします。

※下塗り乾燥後、必要に応じて軽くサンディング(#360~400)を
してください。

※成分中に水分を含みますので、保管時等は凍結にご注意ください。

※色調は樹種、塗装回数などにより多少変わることがありますので試し塗りをおすすめします。


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



用途	屋内木部:床、階段、家具、カウンターなど		
その他	屋外には使用しないでください。 下塗りにセトールBLデコール(各色)を使用することで 好みの色調に上げることができます。		
塗装用具	刷毛	用具の洗浄	水
乾燥時間 (塗装間隔)	約4時間	比重	1.04
塗装回数	2~3回	標準塗布面積	約13㎡/L/1回塗り
色数	1色(クリアー)	缶容量	2.5L



水性フローアー

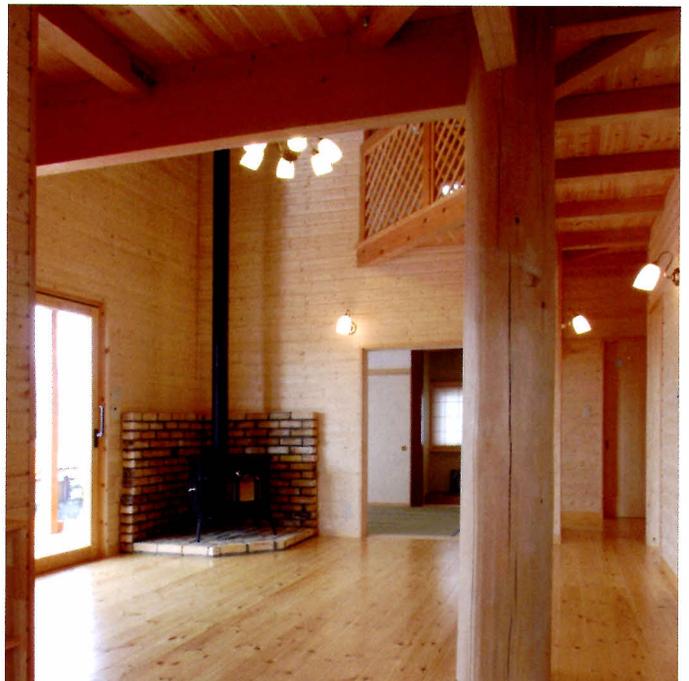

屋内用

水性