


ベスコロフィラーエ-HG / ベスコロフィラーコール

- ① 素地への付着性が良好 特殊カチオン系樹脂により付着性に優れたシーラーレスフィラーです。
- ② 素地の目止め効果 厚膜のため、肉痩せしたスレートを甦らせます。
- ③ 上塗りの光沢が良好 滑らかな肌を形成するため、上塗りの艶のりが良好です。
- ④ 優れた安全性 水系のため、引火や中毒の危険性がなく、臭いの少ない環境に優しい塗料です。
- ⑤ 優れた塗装作業性・仕上がり性 ハケ塗り、ローラー塗り、エアレス塗りができ、ハケ目やローラー目が目立ちません。
- ⑥ ベスコロフィラーコールによる遮熱性能向上 ベスコロフィラーコールの近赤外線反射機能により、上塗りの遮熱効果を更に向上させます。

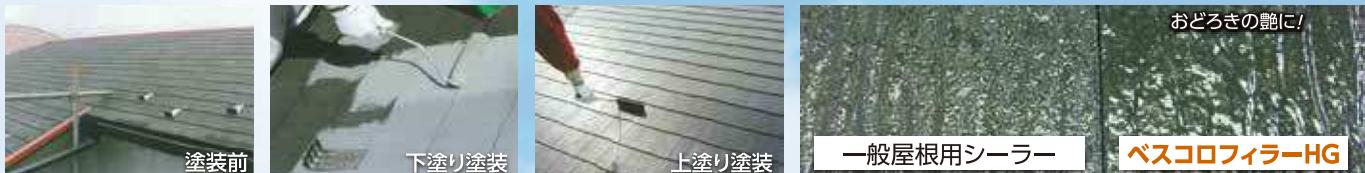

おどろきの艶に!

ベスコロフィラーエ-HG

適用素地		化粧スレート瓦・セメント瓦	色相	ベスコロフィラーエ-HG			ベスコロフィラーコール	
製品体系	商品名	容量		ホワイト	グレー	黒	こげ茶	ホワイト
	ベスコロフィラーエ-HG	20kg						
	ベスコロフィラーコール	20kg						

※ 上記色見本は印刷のため、実際の色とは多少異なります。

工程	塗料	調合(重量比)	標準塗付量(kg/m ² /回)	塗回数	塗装間隔(23°C)	塗装方法	
1 素地調整	●素地表面のぜい弱層、劣化既存塗膜、ごみ、汚れ等を高圧洗で除去する。(特にスレート瓦の板と板の隙間は入念に清掃する。) ●素地は十分に乾燥させる。(1日以上放置する。)						
2 下塗り	ベスコロフィラーエ-HG又は ベスコロフィラーコール 清水	100 0~10	0.20~0.50	1	16時間以上	はけ塗り・ローラー塗り エアレス塗り	
3 上塗り	1液弱溶剤系の場合	1液ワイドシリコン 塗料用シンナー	100 5~15	0.12~0.16	2	(工程内)16時間以上 (最終養生)24時間以上	はけ塗り・ローラー塗り エアレス塗り
		1液ワイドシリコン遮熱α 塗料用シンナー	100 5~15	0.12~0.16	2	(工程内)16時間以上 (最終養生)24時間以上	はけ塗り・ローラー塗り エアレス塗り
	2液弱溶剤系の場合	ワイドエポーレーシリーズ 塗料用シンナー	100 0~20	0.10~0.16	2	(工程内)16時間以上7日以内 (最終養生)24時間以上	はけ塗り・ローラー塗り エアレス塗り
		ワイドエボーレクールシリーズ 塗料用シンナー	100 0~20	0.10~0.16	2	(工程内)16時間以上7日以内 (最終養生)24時間以上	はけ塗り・ローラー塗り エアレス塗り
		ワイドシリコン遮熱α 塗料用シンナー	100 0~20	0.12~0.16	2	(工程内)16時間以上7日以内 (最終養生)24時間以上	はけ塗り・ローラー塗り エアレス塗り
		ワイドルーフ 塗料用シンナー	100 5~20	0.12~0.16	2	(工程内)16時間以上7日以内 (最終養生)24時間以上	はけ塗り・ローラー塗り エアレス塗り
		水性ベスコロシリーズ 清水	100 3~10	0.12~0.15	2	(工程内)2時間以上 (最終養生)24時間以上	はけ塗り・ローラー塗り エアレス塗り

(水性ベスコロSiつや消し・ベスコロフィラーエ-HG・ベスコロフィラーコール共通)

- 塗装上の注意事項**
- 洋風コンクリート瓦(モニエ瓦など)、粘土瓦(いじ瓦)、釉薬瓦などには使用しないでください。
 - 素地調整は入念に行ない、十分に乾燥させてください。素地調整及び乾燥が不十分な状態で塗装しますと、膨れ、割れ、割れなどの原因になります。
 - 屋根材の既存塗膜の劣化が著しい場合や素地表面が露出し、ぜい弱な場合は、塗替え塗膜のはく離の原因となる可能性があるため、塗装は避け、屋根材の貼り替えをお奨めします。
 - 気温20°C以下、湿度85%のときは結露が発生される場合は塗装を避けてください。
 - 強風時や降雨・降雪のときは塗装を避けてください。
 - 水洗時や屋根は、滑りやすいので足元にご注意ください。
 - 水性ベスコロ下塗及びベスコロフィラーエ-HGはカチオニ系ですで、一般塗料と絶対に混ぜないでください。また、一般水系塗料に用いたはけローラーなどの塗装器具を共用されますと固まることがありますので避けてください。
 - エアレス塗装の場合、エアレス機の中には他の塗料や洗浄用溶剤が残っていると詰まりが生じますので、予め水をよく通してから使用ください。
 - エアレス塗装の場合は、周囲への飛散防止に十分注意し、養生などを行ってください。
 - 使用前に十分攪拌し、均一にしてから塗装してください。
 - 取扱いは、手洗いがいい鼻孔洗浄を十分に行ってください。
 - 防護マスク・頭巾・保護めがね・長袖の作業衣・えり巻きタオル・保護手袋・前掛けなど
 - 容器から取り出す時に、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、布やウエスで拭き取るか、砂などを散布したのち処理してください。
 - ハケで落とした場合には、直ちに大量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診断を受けてください。
 - 蒸気・臭いなどを吸い込むことで気分が悪くなった時には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
 - 目に入った場合には、直ちに多くの流水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - 調て飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
 - 取扱い後は、手洗いがいい鼻孔洗浄を十分に行ってください。
 - 容器は密栓し、40°C以下で子供の手の届かない一定の場所を定めて保管してください。特に下記の場所の保管は避けください。
○雨水や直射日光の当たる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所など
 - 捨てる時に、産業廃棄物として処分してください。
 - 製品の容器には、取り扱い上の注意事項などを記載していますので、必ずお読みいただき正しく安全にご使用ください。特に引火及び有害の危険性がある製品は、十分注意し、安全対策を行ってください。
 - 詳細な内容が必要なときは、安全データシート(SDS)をご参照ください。

営業本部 〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4
研究開発本部 〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1☎059-397-2187 FAX059-397-6191
☎059-346-1116 FAX059-346-4585札幌支店 ☎0133-60-6311 東京支店 ☎03-5661-2211 名古屋支店 ☎052-411-1255
大阪支店 ☎072-862-1601 広島支店 ☎082-277-1116 四国支店 ☎0877-24-4621
九州支店 ☎092-938-0071

取扱店

